
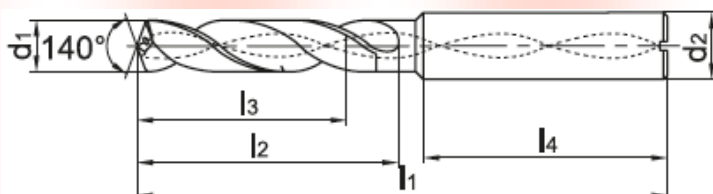


# VYSOCE PRODUKTIVNÍ VRTÁKY 10xD – s vnitřním chlazením

Tvrdokovové vrtáky pro produktivní vrtání oceli, nerezí a litiny, výborná ostrost a pevnost podporuje dobrý odvod špon.  
Vrták průměr tolerance **m7**, stopka tolerance **h5**





Označení	Rozměry (mm)						CZK/ks bez DPH
	Průměr	L3	L2	L1	L4	stopka	
AC.10D.030 IK	3,0	39	43	80	36	6	1935
AC.10D.031 IK	3,1	39	43	80	36	6	
AC.10D.032 IK	3,2	39	43	80	36	6	
AC.10D.033 IK	3,3	39	43	80	36	6	
AC.10D.034 IK	3,4	39	43	80	36	6	
AC.10D.035 IK	3,5	39	43	80	36	6	
AC.10D.036 IK	3,6	39	43	80	36	6	
AC.10D.037 IK	3,7	39	43	80	36	6	
AC.10D.038 IK	3,8	39	43	80	36	6	
AC.10D.039 IK	3,9	39	43	80	36	6	
AC.10D.040 IK	4,0	50	55	92	36	6	2015
AC.10D.041 IK	4,1	50	55	92	36	6	
AC.10D.042 IK	4,2	50	55	92	36	6	
AC.10D.043 IK	4,3	50	55	92	36	6	
AC.10D.044 IK	4,4	50	55	92	36	6	
AC.10D.045 IK	4,5	50	55	92	36	6	
AC.10D.046 IK	4,6	50	55	92	36	6	
AC.10D.0465 IK	4,65	50	55	92	36	6	
AC.10D.047 IK	4,7	50	55	92	36	6	
AC.10D.048 IK	4,8	50	55	92	36	6	
AC.10D.049 IK	4,9	50	55	92	36	6	2175
AC.10D.050 IK	5,0	61	68	104	36	6	
AC.10D.051 IK	5,1	61	68	104	36	6	
AC.10D.052 IK	5,2	61	68	104	36	6	
AC.10D.053 IK	5,3	61	68	104	36	6	
AC.10D.054 IK	5,4	61	68	104	36	6	
AC.10D.055 IK	5,5	61	68	104	36	6	
AC.10D.0555 IK	5,55	61	68	104	36	6	
AC.10D.056 IK	5,6	61	68	104	36	6	
AC.10D.057 IK	5,7	61	68	104	36	6	
AC.10D.058 IK	5,8	61	68	104	36	6	2720
AC.10D.059 IK	5,9	61	68	104	36	6	
AC.10D.060 IK	6,0	61	68	104	36	6	
AC.10D.061 IK	6,1	71	80	117	36	8	
AC.10D.062 IK	6,2	71	80	117	36	8	
AC.10D.063 IK	6,3	71	80	117	36	8	
AC.10D.064 IK	6,4	71	80	117	36	8	
AC.10D.065 IK	6,5	71	80	117	36	8	
AC.10D.066 IK	6,6	71	80	117	36	8	
AC.10D.067 IK	6,7	71	80	117	36	8	
AC.10D.0675 IK	6,75	71	80	117	36	8	2985
AC.10D.068 IK	6,8	71	80	117	36	8	
AC.10D.069 IK	6,9	71	80	117	36	8	
AC.10D.070 IK	7,0	71	80	117	36	8	
AC.10D.071 IK	7,1	84	94	130	36	8	
AC.10D.072 IK	7,2	84	94	130	36	8	
AC.10D.073 IK	7,3	84	94	130	36	8	
AC.10D.074 IK	7,4	84	94	130	36	8	
AC.10D.075 IK	7,5	84	94	130	36	8	
AC.10D.076 IK	7,6	84	94	130	36	8	
AC.10D.077 IK	7,7	84	94	130	36	8	
AC.10D.078 IK	7,8	84	94	130	36	8	
AC.10D.079 IK	7,9	84	94	130	36	8	
AC.10D.080 IK	8,0	84	94	130	36	8	

Označení	Rozměry (mm)						CZK/ks bez DPH
	Průměr	L3	L2	L1	L4	stopka	
AC.10D.081 IK	8,1	94	105	148	40	10	3395
AC.10D.082 IK	8,2	94	105	148	40	10	
AC.10D.083 IK	8,3	94	105	148	40	10	
AC.10D.084 IK	8,4	94	105	148	40	10	
AC.10D.085 IK	8,5	94	105	148	40	10	
AC.10D.086 IK	8,6	94	105	148	40	10	
AC.10D.087 IK	8,7	94	105	148	40	10	
AC.10D.088 IK	8,8	94	105	148	40	10	
AC.10D.089 IK	8,9	94	105	148	40	10	
AC.10D.090 IK	9,0	94	105	148	40	10	
AC.10D.091 IK	9,1	103	115	158	40	10	3579
AC.10D.092 IK	9,2	103	115	158	40	10	
AC.10D.093 IK	9,3	103	115	158	40	10	
AC.10D.094 IK	9,4	103	115	158	40	10	
AC.10D.095 IK	9,5	103	115	158	40	10	
AC.10D.096 IK	9,6	103	115	158	40	10	
AC.10D.097 IK	9,7	103	115	158	40	10	
AC.10D.098 IK	9,8	103	115	158	40	10	
AC.10D.099 IK	9,9	103	115	158	40	10	
AC.10D.100 IK	10,0	103	115	158	40	10	
AC.10D.101 IK	10,1	121	135	183	45	12	4565
AC.10D.102 IK	10,2	121	135	183	45	12	
AC.10D.1025 IK	10,25	121	135	183	45	12	
AC.10D.103 IK	10,3	121	135	183	45	12	
AC.10D.104 IK	10,4	121	135	183	45	12	
AC.10D.105 IK	10,5	121	135	183	45	12	
AC.10D.106 IK	10,6	121	135	183	45	12	
AC.10D.107 IK	10,7	121	135	183	45	12	
AC.10D.108 IK	10,8	121	135	183	45	12	
AC.10D.109 IK	10,9	121	135	183	45	12	
AC.10D.110 IK	11,0	121	135	183	45	12	4789
AC.10D.111 IK	11,1	121	135	183	45	12	
AC.10D.112 IK	11,2	121	135	183	45	12	
AC.10D.113 IK	11,3	121	135	183	45	12	
AC.10D.114 IK	11,4	121	135	183	45	12	
AC.10D.115 IK	11,5	121	135	183	45	12	
AC.10D.116 IK	11,6	121	135	183	45	12	
AC.10D.117 IK	11,7	121	135	183	45	12	
AC.10D.118 IK	11,8	121	135	183	45	12	
AC.10D.119 IK	11,9	121	135	183	45	12	
AC.10D.120 IK	12,0	121	135	183	45	12	6519
AC.10D.121 IK	12,10	144	160	209	45	14	
AC.10D.1225 IK	12,25	144	160	209	45	14	
AC.10D.123 IK	12,3	144	160	209	45	14	
AC.10D.125 IK	12,5	144	160	209	45	14	
AC.10D.127 IK	12,7	144	160	209	45	14	
AC.10D.1275 IK	12,75	144	160	209	45	14	
AC.10D.128 IK	12,8	144	160	209	45	14	
AC.10D.130 IK	13,0	144	160	209	45	14	
AC.10D.131 IK	13,1	144	160	209	45	14	
AC.10D.135 IK	13,5	144	160	209	45	14	
AC.10D.138 IK	13,8	144	160	209	45	14	
AC.10D.140 IK	14,0	144	160	209	45	14	

# TVRDOKOVOVÉ VRTÁKY 10XD S VNITŘNÍM CHLAZENÍM

Tvrdokovové vrtáky pro produktivní vrtání oceli, nerezí a litiny, výborná ostrost a pevnost, podporuje dobrý odvod špon.  
Vrták průměr tolerance **h8**, stopka tolerance **h6**

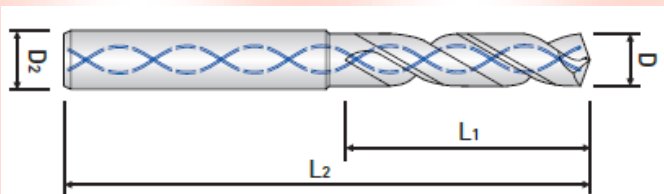

Označení	Rozměry (v mm)				CZK/ks bez DPH
	Průměr	L1	L2	D2	
SF510030	3.0	39	87	3	830
SF510031	3.1	46	94	4	
SF510032	3.2				
SF510033	3.3				
SF510034	3.4	52	101	830	
SF510035	3.5				
SF510036	3.6				
SF510037	3.7				
SF510038	3.8	59	108	915	
SF510039	3.9				
SF510040	4.0				
SF510041	4.1	66	117	1039	
SF510042	4.2				
SF510043	4.3				
SF510044	4.4				
SF510045	4.5	72	123	1235	
SF510046	4.6				
SF510047	4.7				
SF510048	4.8				
SF510049	4.9	79	130	1575	
SF510050	5.0				
SF510051	5.1				
SF510052	5.2				
SF510053	5.3	85	138	1575	
SF510054	5.4				
SF510055	5.5				
SF510056	5.6				
SF510057	5.7	85	138	1575	
SF510058	5.8				
SF510059	5.9				
SF510060	6.0				
SF510061	6.1	85	138	1575	
SF510062	6.2				
SF510063	6.3				
SF510064	6.4				
SF510065	6.5				

Označení	Rozměry (v mm)				CZK/ks bez DPH
	Průměr	L1	L2	D2	
SF510066	6.6	92	145	7	1575
SF510067	6.7				
SF510068	6.8				
SF510069	6.9				
SF510070	7.0	98	153	8	1935
SF510071	7.1				
SF510072	7.2				
SF510073	7.3				
SF510074	7.4	105	160	8	1935
SF510075	7.5				
SF510076	7.6				
SF510077	7.7				
SF510078	7.8	111	166	9	2489
SF510079	7.9				
SF510080	8.0				
SF510081	8.1				
SF510082	8.2	118	173	9	2599
SF510083	8.3				
SF510084	8.4				
SF510085	8.5				
SF510086	8.6	124	179	10	3045
SF510087	8.7				
SF510088	8.8				
SF510089	8.9				
SF510090	9.0	131	186	10	3389
SF510091	9.1				
SF510092	9.2				
SF510093	9.3				
SF510094	9.4	131	186	10	3389
SF510095	9.5				
SF510096	9.6				
SF510097	9.7				
SF510098	9.8	131	186	10	3389
SF510099	9.9				
SF510100	10.0				

Označení	Rozměry (v mm)				CZK/ks bez DPH
	Průměr	L1	L2	D2	
SF510101	10.1	138	193	11	3665
SF510102	10.2				
SF510103	10.3				
SF510104	10.4				
SF510105	10.5	144	205	11	3875
SF510106	10.6				
SF510107	10.7				
SF510108	10.8				
SF510109	10.9	151	212	12	4729
SF510110	11.0				
SF510111	11.1				
SF510112	11.2				
SF510113	11.3	157	218	12	4729
SF510114	11.4				
SF510115	11.5				
SF510116	11.6				
SF510117	11.7	164	225	13	5705
SF510118	11.8				
SF510119	11.9				
SF510120	12.0				
SF510121	12.1	170	236	13	5705
SF510122	12.2				
SF510123	12.3				
SF510124	12.4				
SF510125	12.5	170	236	13	5705
SF510126	12.6				
SF510127	12.7				
SF510128	12.8				
SF510129	12.9	170	236	13	5705
SF510130	13.0				

## ■ Tolerance

µm = 1/1000mm

Tolerance \ Dia.	from 1 to 3	over 3 to 6	over 6 to 10	over 10 to 18	over 18 to 30
Cutting Edge(h8)	0 -14	0 -18	0 -22	0 -27	0 -33
Shank(h6)	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13

# PVK TOOLS

PETR VLČEK - prodej nástrojů

tel. 603 288 533

[www.pvktools.cz](http://www.pvktools.cz)